


【参考図】

※SBX-S4430SLP-C6-SC24/24

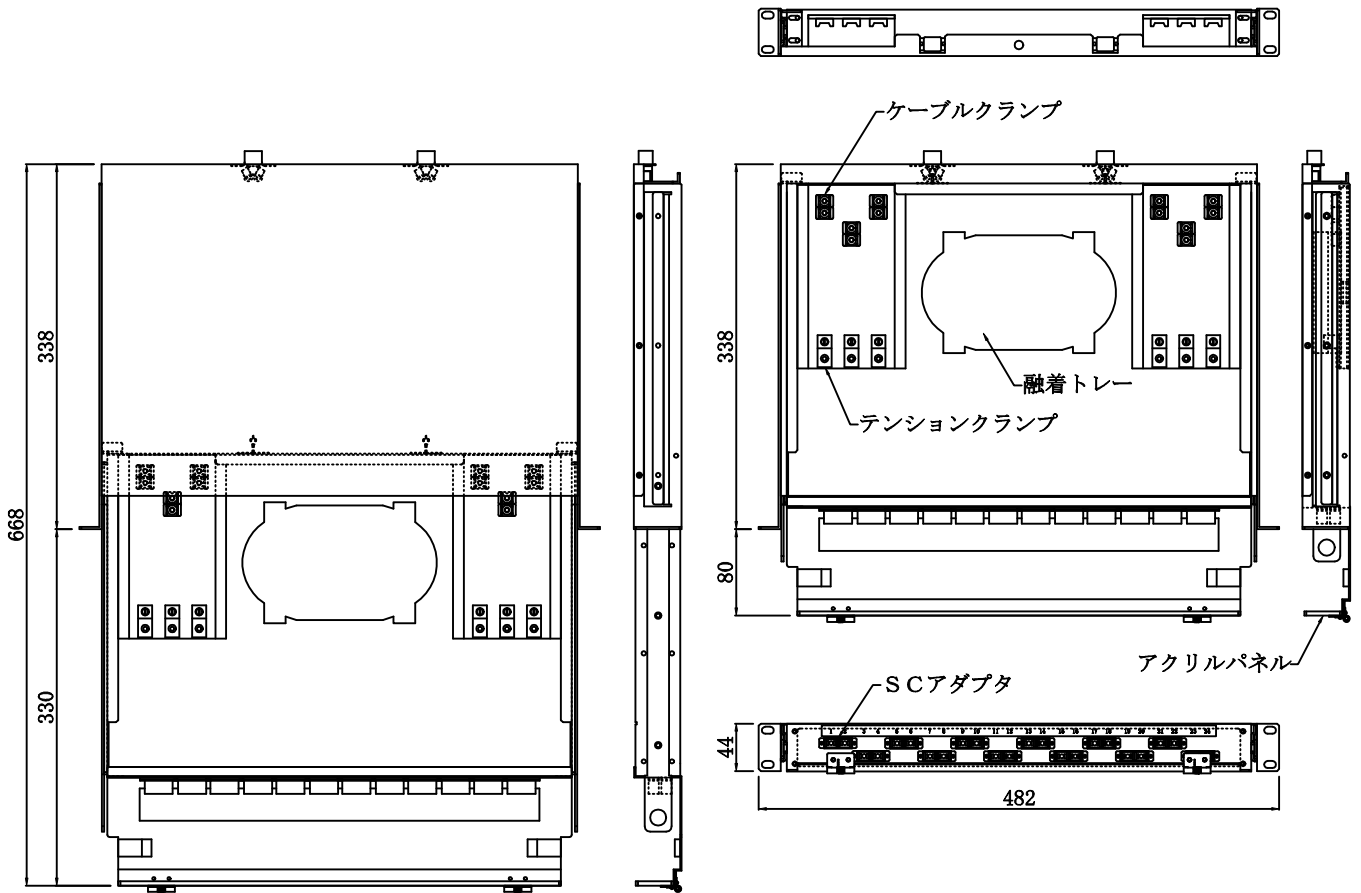

※SCアダプタ、STアダプタは標準です。FCアダプタの場合は、別途ご相談下さい。
 ※製品の仕様、外観は、改良のためお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

【形式説明】

44は高さ (44mm)
 30は奥行 (300mm)

ケーブル入線出線
 合計数を明記願います。

アダプタ
 最大実装可能数

SBX-S4430SLP-C6-SC24 / 24

スライボックス
 基本形式

タイプ

条数

アダプタ数

アダプタ種類
 個数を明記願います。

※標準仕様	
設置場所	19インチラック (EIA)
塗装色	黒色 (N1.5 半ツヤ)
入力ケーブル条数	最大6条
融着点数	最大24点
取付光アダプタ数	最大24ポート
入線可能ケーブル径	φ 20mm迄
付属スリーブ	単心用60mm

SBX-S4430SLPシリーズ
 スライボックス(前面パネル付)
 大洋電機株式会社