


【参考図】

※SBX-S8830SLP-C8-SC48/48

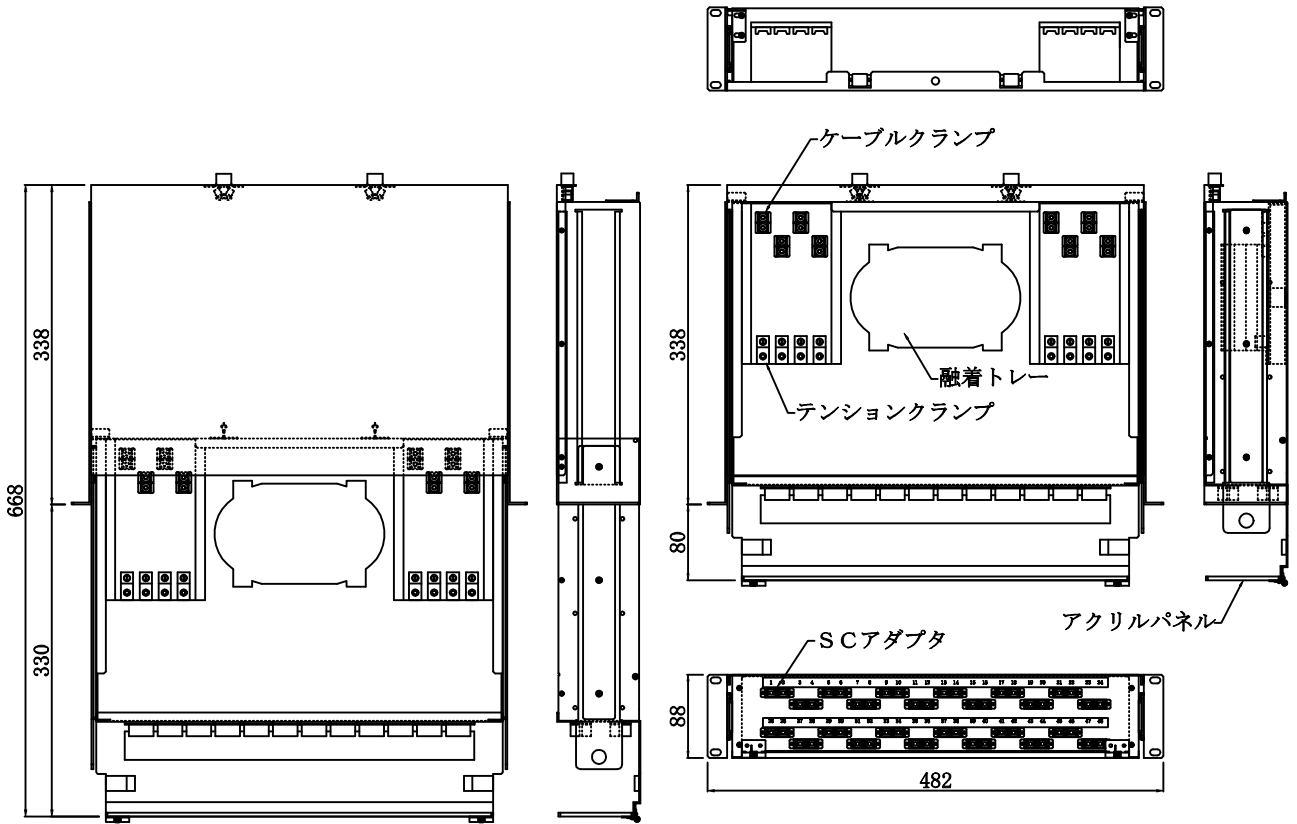

※SCアダプタ、STアダプタは標準です。FCアダプタの場合は、別途ご相談下さい。
 ※製品の仕様、外観は、改良のためお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

【形式説明】

88は高さ (88mm)
 30は奥行 (300mm)

ケーブル入線出線
 合計数を明記願います。

アダプタ
 最大実装可能数

SBX-S8830SLP-C8-SC48 / 48

スライソボックス
 基本形式

タイプ

条数

アダプタ数

アダプタ種類
 個数を明記願います。

※標準仕様

設置場所	19インチラック (EIA)
塗装色	黒色 (N1.5 半ツヤ)
入力ケーブル条数	最大8条
融着点数	最大48点
取付光アダプタ数	最大48ポート
入線可能ケーブル径	φ20mm迄
付属スリーブ	単心用60mm

SBX-S8830SLPシリーズ

スライソ式スライソボックス(前面パネル付)

大洋電機株式会社