【参考図】

※SBX-T1222(4)-C3-SC8-8

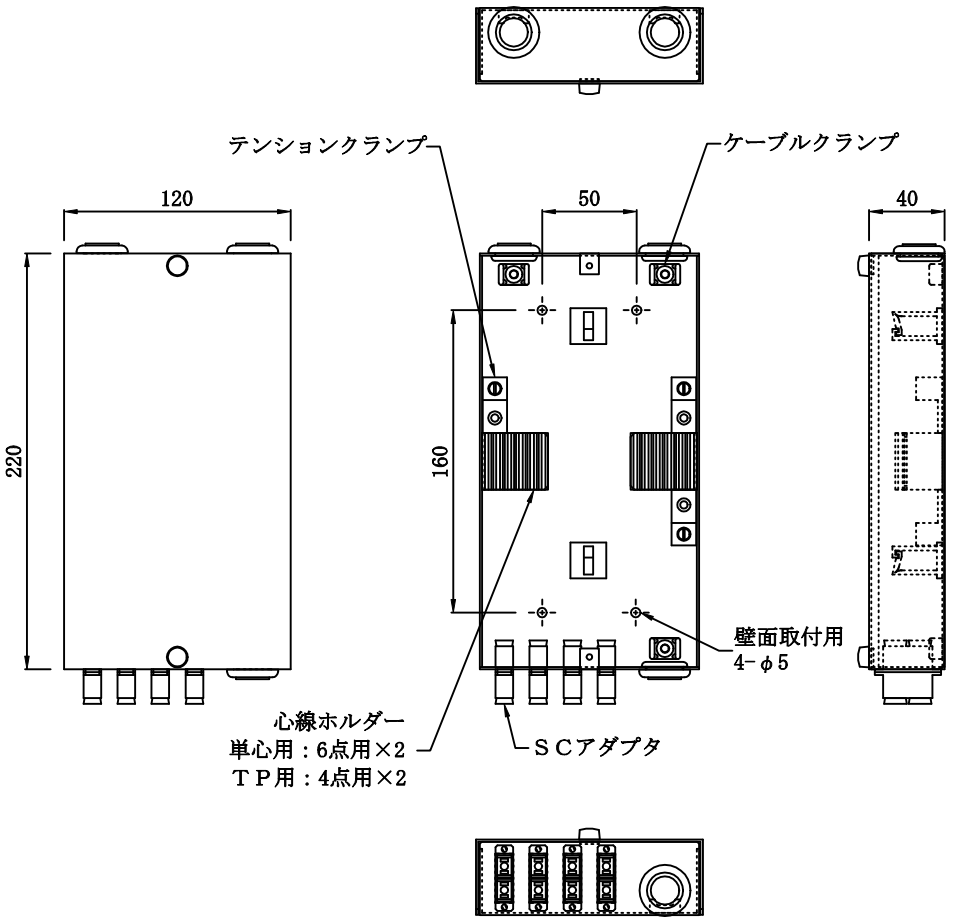

※SCアダプタ、STアダプタは標準です。FCアダプタの場合は、別途ご相談下さい。
※製品の仕様、外観は、改良のためお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

【形式説明】

120は幅　(120mm)
220は高さ (220mm)

ケーブル入線出線
合計数を明記願います。

単心：融着点数(最大数)
ﾃｰﾌﾟ心線：ＴＰ

SBX-T1222(4)-C3-SC8-8

ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ 基本形式　タイプ　条数　アダプタ数　融着点数

アダプタ種類
個数を明記願います。

※標 準 仕 様	
設置場所	屋内壁掛、盤内収納
塗装色	クリーム色(2.5Y9/1　半ツヤ)
入力ケーブル条数	３箇所（上：２箇所、下：１箇所）
融着点数	最大12点
取付光アダプタ数	最大8ポート
入線可能ケーブル径	φ14mm迄
付属スリーブ	単心用60mm(TPの場合は付属されておりません。)

SBX-T1222(4)シリーズ

壁掛型スプライスボックス(Tタイプ)参考例図

大洋電機株式会社

2003 No.1