


【参考図】

※SBX-T2535E-C4-SC24-K24

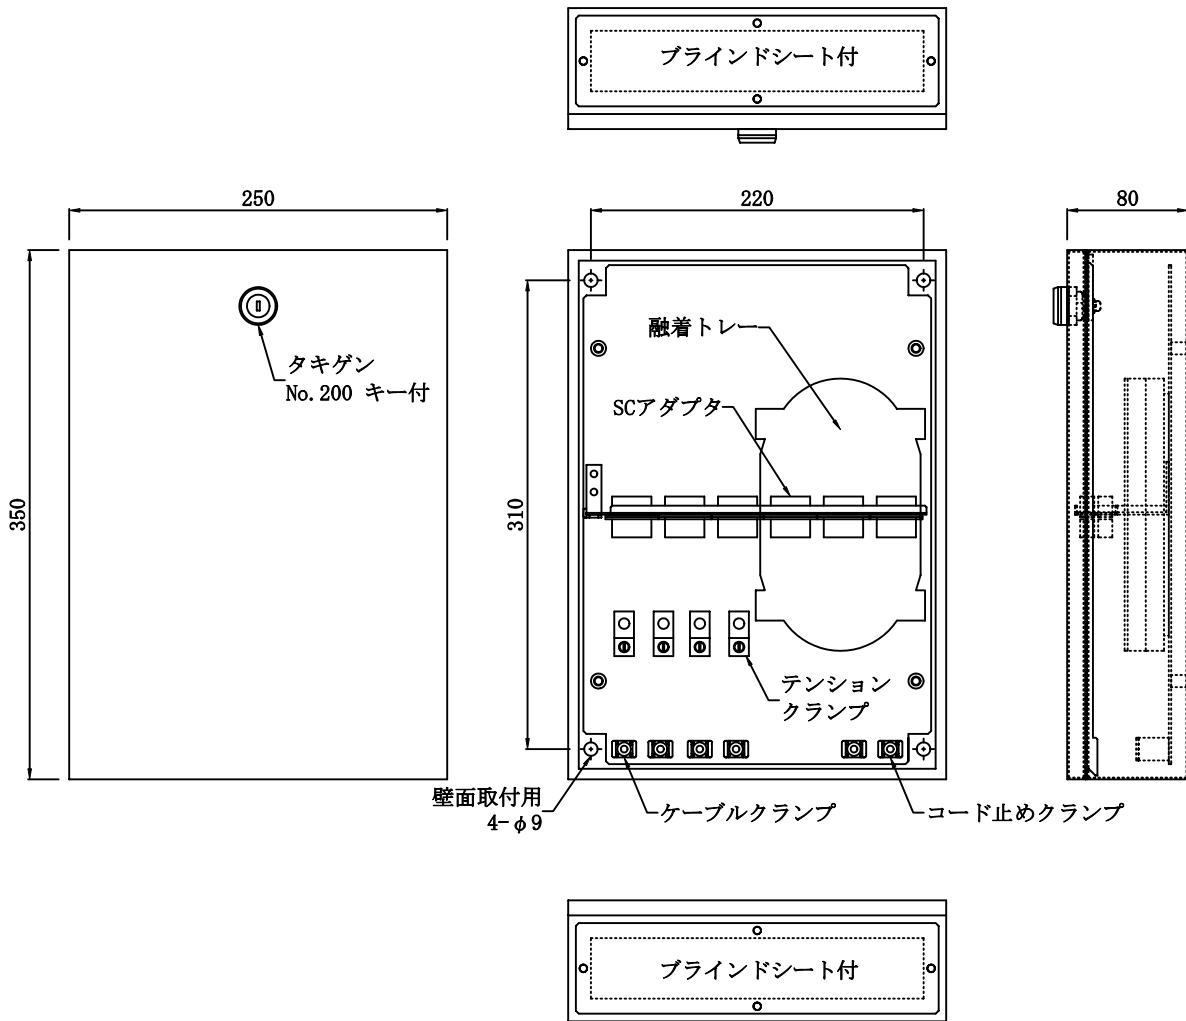

※出荷時の標準配置パターンは、下下となります。  
 (上上・上下配置パターンは、現地にて組替えが可能です。)  
 ※SCアダプタが標準となります。STアダプタも可能です。  
 (SC・ST以外のアダプタの場合は、別途ご相談下さい。)  
 ※製品の仕様、外観は、改良のためお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

【形式説明】

25は幅 (250mm)  
 35は高さ (350mm)

SBX-T2535E-C4-SC24-K24

スプライホックス  
 基本形式

タイプ

条数

アダプタ数

アダプタ種類  
 個数を明記願います。

ケーブル入線出線合計数

コード出線数  
 最大可能数

※標準仕様	
設置場所	室内壁掛、盤内収納
塗装色	クリーム色(2.5Y9/1 半ツヤ)
入力ケーブル条数	最大4条
融着点数	最大24点
取付光アダプタ数	最大24ポート
入線可能ケーブル径	φ20mm迄
付属スリーブ	単心用60mm

SBX-T2535Eシリーズ  
 壁掛型スプライホックス (タイプ) 参考例図  
 大洋電機株式会社